


Vibration control technology

Manufactured by AELLA

取り付け O

- ・バーエンド端面が、平らでくぼみなどがない。
- ・ハンドルバー外径が 18mm以上ある。
- ・バーエンドとハンドルバーの対角 6mm～12mm のボルトで締結されている。
- ・ハンドルバーの中でバーエンドを固定するタイプであっても、バーエンドと固定具が外れる。

→AT-W0007 が適合します。 (内径 12.1/ 外径 29.5mm)

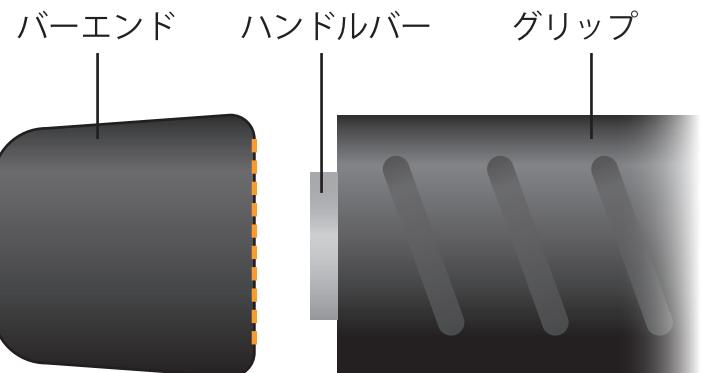


取り付け O

- ・バーエンド端面にへこみがあり、ハンドルバー端面がバーエンドに入り込むタイプ。
- ・ハンドルバー端面が 22mm以上ある。
- ・バーエンドとハンドルバーの対角 6mm～12mm のボルトで締結されている。


※ハンドルバーの中でバーエンドを固定するタイプであっても、バーエンドと固定具が外れる。

→AT-W0006A が適合します。 (内径 12.1/ 外径 22mm)

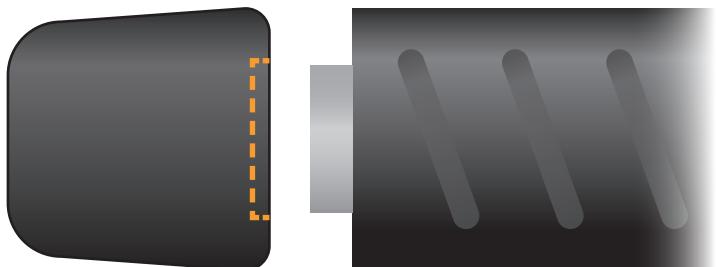

取り付け X

- ・ハンドルバー端面に切り欠きがあり、バーエンドの突起部分と組み合う。

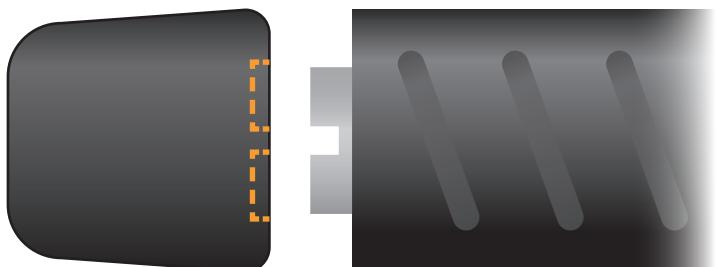

取り付け X

- ・バーエンドの一部がハンドルバーの中に入り込むタイプで、その外径（矢印部分）が 12mm以上ある。

※上記外径が 19mmの場合に限り、AT-W0010 がお使いいただけます。 (内径 19.5/ 外径 29.5mm)

