


PANIGALE V4 ショートフエンダー パーツリスト

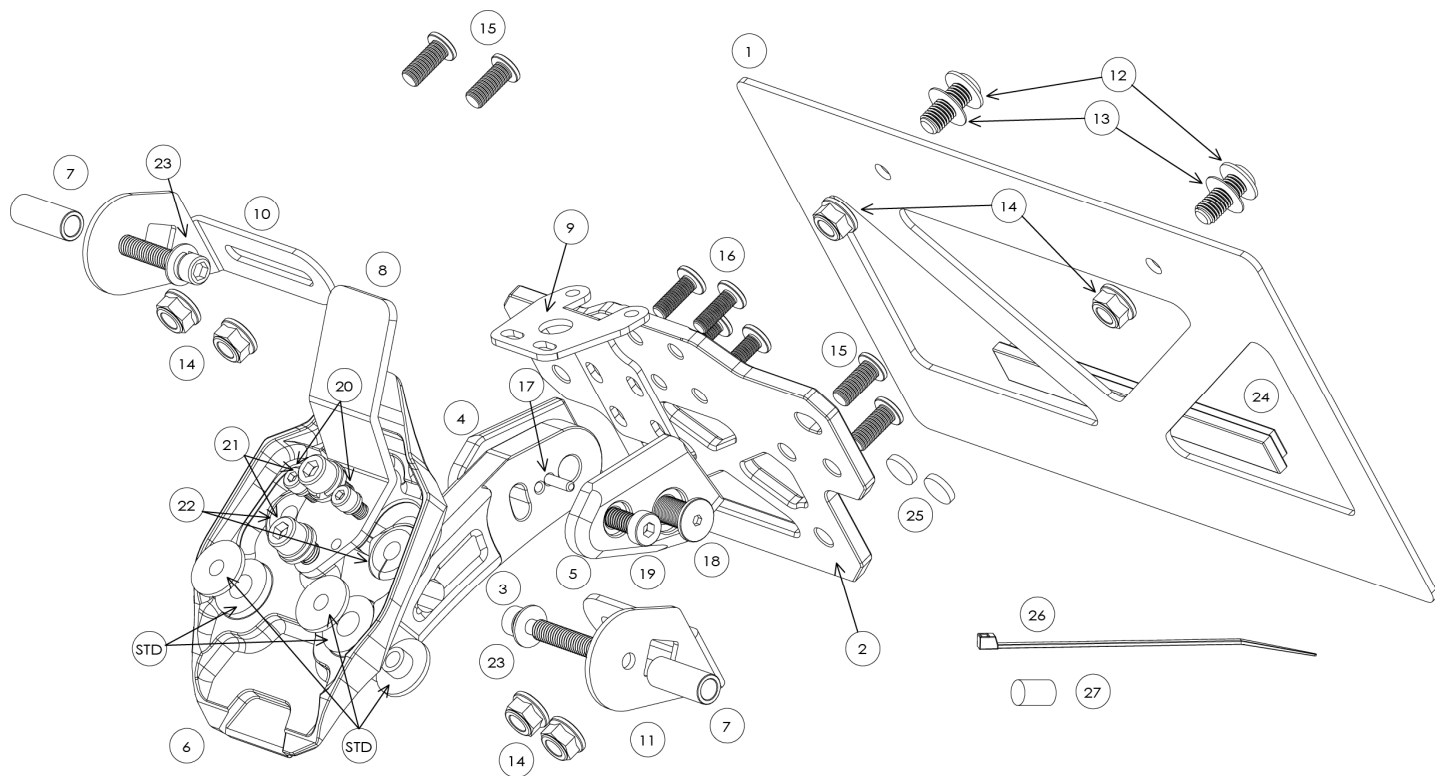

No.	パーツ名	数量	備考	No.	パーツ名	数量	備考
1	ナンバープレートホルダー	1		16	六角穴付き極低頭ボルトM5L14	4	※1
2	ホルダーベース	1		17	平行ピン φ3L20	1	
3	ベースアーム	1		18	六角穴付き極低頭ボルトM8L25	1	※1
4	可動プレート R	1		19	六角穴付き低頭ボルトM6L25	1	※1
5	可動プレート L	1		20	六角穴付きボルトM4L8(座金付き)	2	※1
6	ベースブロック	1		21	六角穴付きボルトM6L20(座金付き)	2	※2
7	ウインカーカラー φ9L22.5	2		22	グロメット	2	
8	フックプレート	1		23	六角穴付きボルトM5L35(座金付き)	2	
9	ナンバー灯ステー	1		24	角型リフレクター	1	
10	ウインカーステー R	1		25	防振クッション	2	
11	ウインカーステー L	1		26	結束バンド	4	
12	フランジ付きボタンボルトM6L16	2		27	ブチルネリ(10mm)	1	
13	ナイロンワッシャー	2		STD	純正ゴムダンパー	2	
14	フランジ付きロックナット	6		STD	純正段付きスペーサー	4	
15	六角穴付き極低頭ボルトM6L14	4					

※1:ネジロック剤塗布(ロックタイト243、ビブラタイト121 中強度相当推奨)

※2:ネジロック剤塗布(ロックタイト263、ビブラタイト140 高強度相当推奨)

※3:部品番号⑧⑨⑩⑪はネジロック剤が付着すると塗装が剥がれますので注意して下さい。

アルマイト製品について

- ・アルミニウムの表面を電気化学的に酸化させ、皮膜を生成させたものです。
- ・着色アルマイトについては塗装の様な微妙な調色はできません。また使用するアルミの材料によっても色が違ってきます。
- ・着色アルマイトは、紫外線、熱、薬品、洗剤などの要因で色褪せやひび割れが発生します。
- ・アルマイト厚みは、0.005mm～0.02mmと非常に薄い為、部品同士が擦れる箇所や乗車時にブーツが擦れる箇所で摩耗し下地のアルミ表面が現れます。
- ・アルマイト処理を行う際に部品を保持する部分(接点)には色が付かない場合があります。