


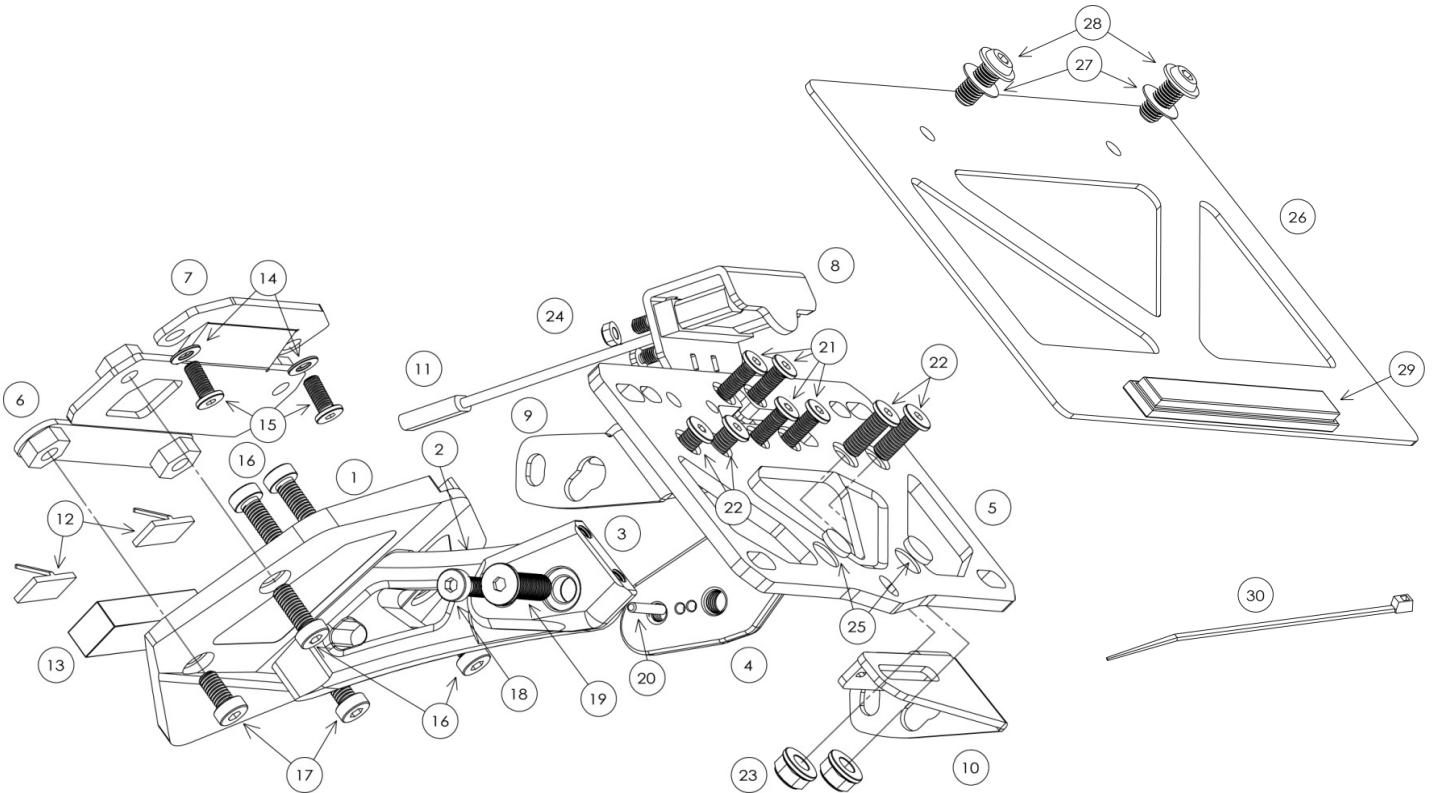

No.	パーツ名	数量	備考	No.	パーツ名	数量	備考
1	ベースブロック	1		16	六角穴付き低頭ボルトM6L16	4	※2
2	ベースアーム	1		17	六角穴付き低頭ボルトM6L12	2	※1
3	可動プレート L	1		18	六角穴付き低頭ボルトM6L25	1	※1
4	可動プレート R	1		19	六角穴付き極低頭ボルトM8L25	1	※1
5	ホルダーベース	1		20	平行ピン φ3L20	1	
6	ナットプレート	1		21	六角穴付き極低頭ボルトM5L14	4	※1
7	ベースステー	1		22	六角穴付き極低頭ボルトM6L14	4	
8	ナンバー灯ステー	1		23	フランジロックナット M6	4	
9	ウインカーステー L	1		24	ナットM3 + SUS M3 ワッシャー	2	
10	ウインカーステー R	1		25	防振クッション	2	
11	LED ナンバー灯	1		26	ナンバープレートホルダー	1	
12	ケーブルステッカー	2		27	ナイロンワッシャー	2	
13	防振スポンジ	1		28	フランジ付きボタンボルトM6L16	2	
14	SUS M5 ワッシャー	2		29	角型リフレクター	1	
15	六角穴付き極低頭ボルトM5L12	2	※1	30	結束バンド	4	

※1:ネジロック剤塗布(ロックタイト243、ビブラタイト121 中強度相当推奨)
※2:ネジロック剤塗布(ロックタイト243、ビブラタイト121 中強度相当推奨)
ベースアーム固定ボルトのみ。ネジロック剤塗布(ロックタイト263、ビブラタイト140 高強度相当推奨)

アルマイト製品について

- ・アルミニウムの表面を電気化学的に酸化させ、皮膜を生成させたものです。
- ・着色アルマイトについては塗装の様な微妙な調色はできません。また使用するアルミの材料によっても色が違ってきます。
- ・着色アルマイトは、紫外線、熱、薬品、洗剤などの要因で色褪せやひび割れが発生します。
- ・アルマイト厚みは、0.005mm～0.02mmと非常に薄い為、部品同士が擦れる箇所や乗車時にブーツが擦れる箇所で摩耗し下地のアルミ表面が現れます。
- ・アルマイト処理を行う際に部品を保持する部分(接点)には色が付かない場合があります。