


この度はAELLA製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

AE-74023

本製品の取り付けには、必ず専門の知識・技術を持たれる方が作業に当たって下さい。

参考作業時間: 1h

※本製品以外の保証は出来ません。その他のいかなる被害や損害に対する責も負いかねます。


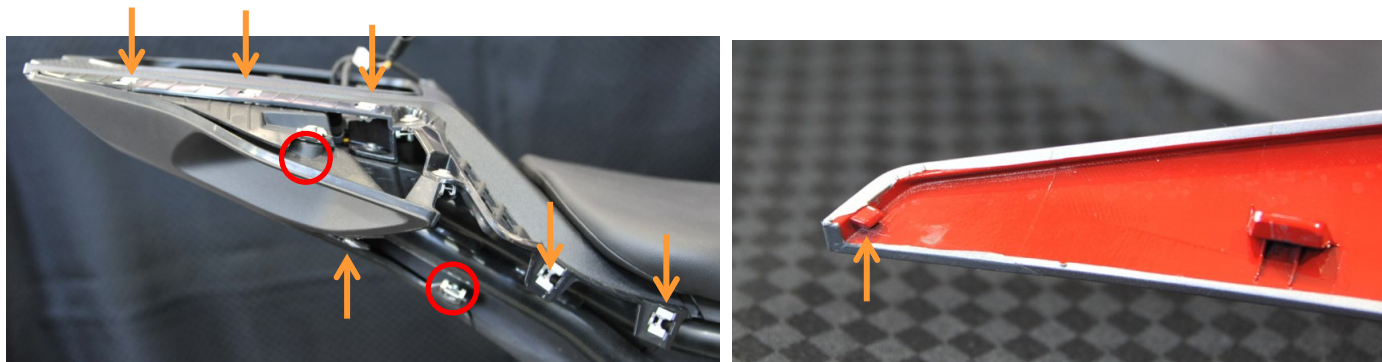


① リアシート、テール部のカウルを取り外して下さい。

※ボルト2ヶ所と矢印部分6ヶ所にカウルのツメが刺さっております。

※カウル後端部にツメがあり折れやすくなっておりますので最後に外す様にして下さい。



② 純正のフェンダーを取り外し、ナンバープレートとウインカーを取り外して下さい。カウルを外した箇所にウインカーのカプラーが収まっています。※ウインカー取り付けボルトとナットは再使用します。

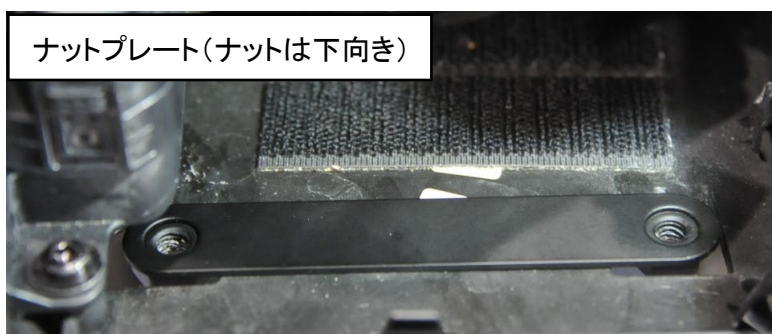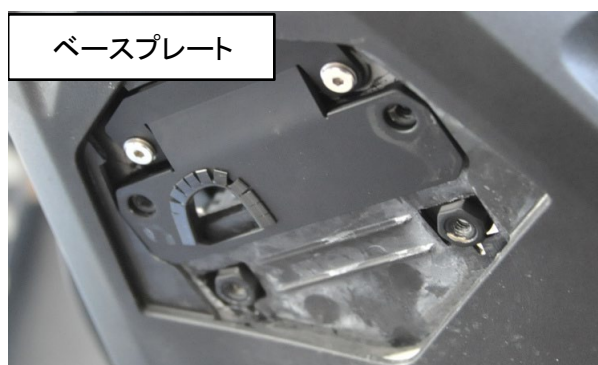

③ フェンダーを取り外した箇所にベースプレートを取り付け、リアシート下部にはナットプレートを置いて下さい。



④ ステーにウインカーのコードを通し①矢印の方向に軽く押し当て②矢印の向きに回転させはめ込んで下さい。

※無理に回転させると根元が折れてしまいますので注意して下さい。

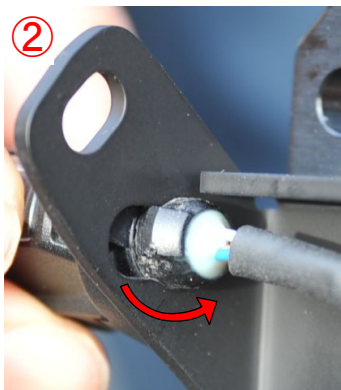

配線参考画像




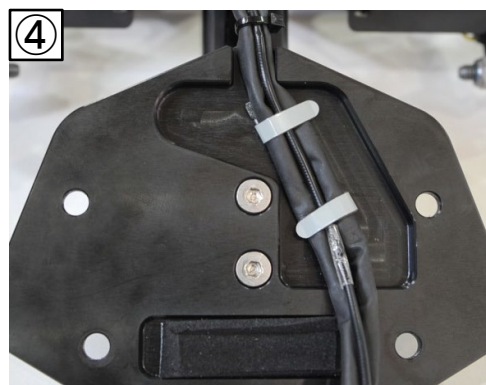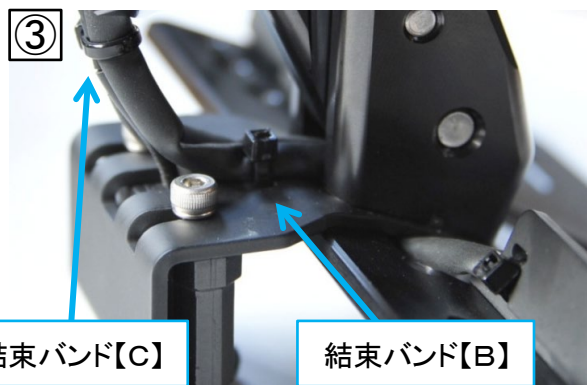

⑤ 画像を参考に配線した後、ベースアームとナンバー灯ステー、ベースホルダーを締結させて下さい。



右穴：40度 左穴：45度



※ 2021年度10月1日より新基準適用により右穴：40度での使用が義務付けられます。

⑥ ベースブロックをベースプレート、ナットプレートに取り付け固定して下さい。

※締め付けトルク：6Nm±10% ネジロック剤(中強度)塗布

⑦ ナンバープレートベースとナンバープレートを付属のフランジ付きボタンボルトM6×16で共締めして下さい。

⑧ 付属の角型リフレクターをプレートホルダーの中心に貼り付けて下さい。

※保安基準により中心(もしくは左右対称)に貼る事が義務付けられています。

※BMWのロゴは付属しておりません。別途ご用意頂き貼り付ける事が可能です。(品番:62 11 2 305 861)



※ 毎走行前や定期的(約200km)にネジの緩み等を点検し、必要に応じて増し締めして下さい。

※ ナンバー灯はスイッチON後少し遅れてつきますが、仕様ですので問題ありません。

※ 純正のライセンスベース、リフレクターは使用出来ません。


※ ナンバー灯は消耗品です。車両の瞬間的な高電圧異常で寿命が極端に短くなる場合があります。

保証は初期不良(お買上げより1ヶ月で1000km以内)で現品交換のみとさせていただきます。

【以下の場合保証できません。】

●車両の電圧異常等による球切れ。LED製品は15V以上の電圧がかかると故障する場合があります。

●製品を水没、高温(80℃以上)にさらす、また強い衝撃を与えると故障の原因となります。

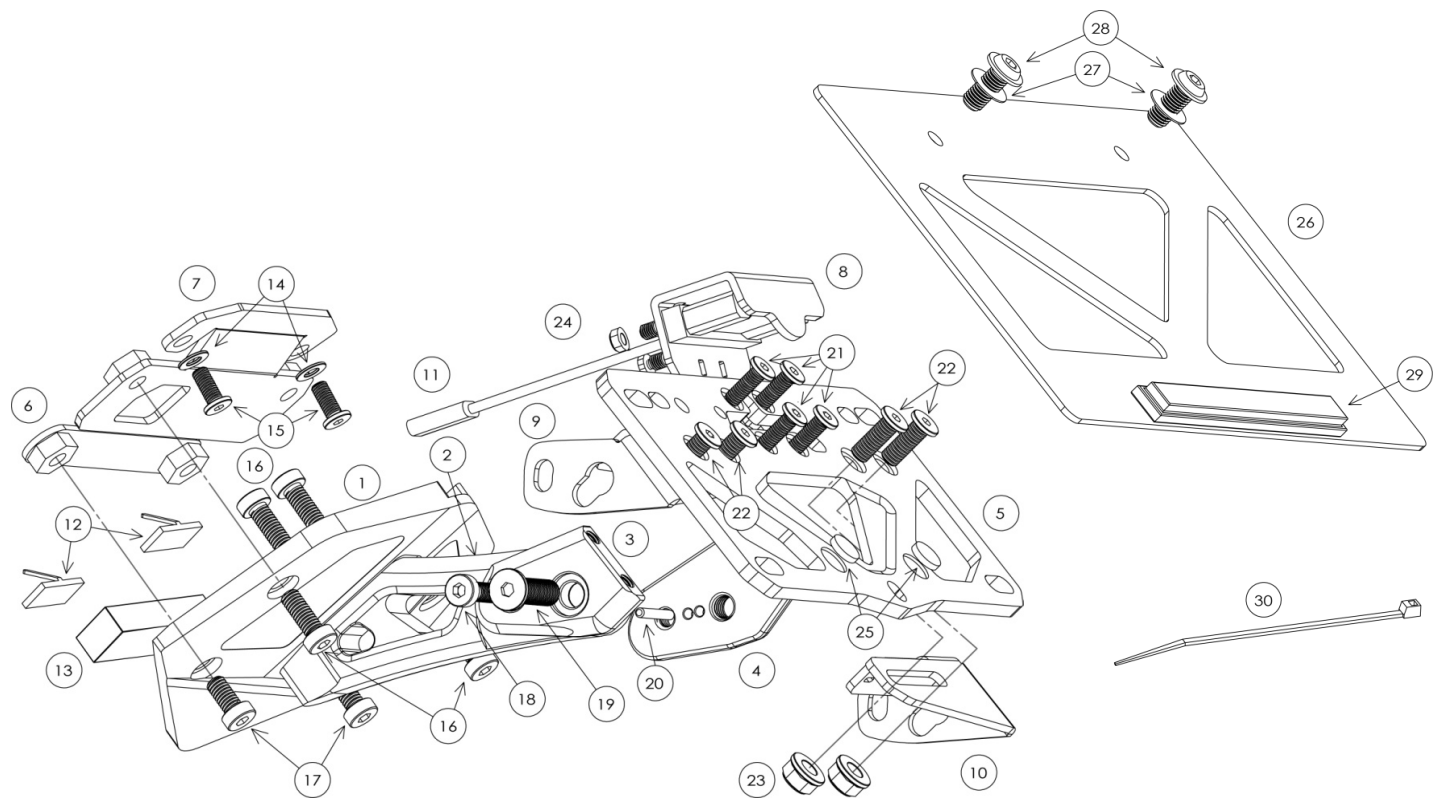

No.	パーツ名	数量	備考	No.	パーツ名	数量	備考
1	ベースブロック	1		16	六角穴付き低頭ボルトM6L16	4	※2
2	ベースアーム	1		17	六角穴付き低頭ボルトM6L12	2	※1
3	可動プレート L	1		18	六角穴付き低頭ボルトM6L25	1	※1
4	可動プレート R	1		19	六角穴付き極低頭ボルトM8L25	1	※1
5	ホルダーベース	1		20	平行ピン φ3L20	1	
6	ナットプレート	1		21	六角穴付き極低頭ボルトM5L14	4	※1
7	ベースプレート	1		22	六角穴付き極低頭ボルトM6L14	4	
8	ナンバー灯ステー	1		23	フランジロックナット M6	4	
9	ウインカーステー L	1		24	ロックナット M3	2	
10	ウインカーステー R	1		25	防振クッション	2	
11	LED ナンバー灯	1		26	ナンバープレートホルダー	1	
12	ケーブルステッカー	2		27	ナイロンワッシャー	2	
13	防振スポンジ	1		28	フランジ付きボタンボルトM6L16	2	
14	SUS M5 ワッシャー	2		29	角型リフレクター	1	
15	六角穴付き極低頭ボルトM5L12	2	※1	30	結束バンド	4	

※1:ネジロック剤塗布(ロックタイト243、ビブラタイト121 中強度相当推奨)

※2:ネジロック剤塗布(ロックタイト243、ビブラタイト121 中強度相当推奨)

ベースアーム固定ボルトのみ。ネジロック剤塗布(ロックタイト263、ビブラタイト140 高強度相当推奨)

アルマイト製品について

- ・アルミニウムの表面を電気化学的に酸化させ、皮膜を生成させたものです。
- ・着色アルマイトについては塗装の様な微妙な調色はできません。また使用するアルミの材料によっても色が違ってきます。
- ・着色アルマイトは、紫外線、熱、薬品、洗剤などの要因で色褪せやひび割れが発生します。
- ・アルマイト厚みは、0.005mm～0.02mmと非常に薄い為、部品同士が擦れる箇所や乗車時にブーツが擦れる箇所で摩耗し下地のアルミ表面が現れます。
- ・アルマイト処理を行う際に部品を保持する部分(接点)には色が付かない場合があります。