

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ず商品内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら弊社までご連絡下さい。

AE-74041A

参考作業時間: 1h

ご使用前にお読みください

- ・本製品の取り付けには純正のワークショップマニュアルが必要です。
工具等の設備、技術や知識が不十分な場合は専門店へ作業をご依頼してください。
- ・本製品を取り付け使用し、本製品以外の部品に不具合が発生しても保証致しかねます。
- ・他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。




⚠️ 取り付けにあたってのご注意

- ・走行直後は、各パーツが熱くなり火傷の危険性があります、必ず冷えている状態で作業を行って下さい。
 - ・作業は必ず安全な場所で車体を安定させ、十分注意して作業を行って下さい。
 - ・メンテナンス不良、取り付け作業上の不備、誤った使用での保証は致しません。
 - ・本製品の取り付け後の返品はお受けできません。
 - ・金属部品のエッジ、角などには注意して下さい。
 - ・部品の曲がり、変形などが発生した場合は速やかに補修を行って下さい。
 - ・組み付け作業を行う際はメーカー発行のサービスマニュアル(整備要領書)を熟読して下さい。
- ※締め付け参考トルクはネジが緩まない事を保証するものではありません。
- ※取り付け後、走行中の振動によって必ずネジは緩みます定期的に点検、増し締めを行って下さい。
- ※何か問題が発生した場合は、速やかに使用を中止し、カスノモーターサイクル AELLA事業部までご連絡下さい。





アルマイト製品について

- ・アルミニウムの表面を電気化学的に酸化させ、皮膜を生成させたものです。
 - ・着色アルマイトについては塗装の様な微妙な調色はできません。また使用するアルミの材料によっても色が違ってきます。
 - ・着色アルマイトは、紫外線、熱、薬品、洗剤などの要因で色褪せやひび割れが発生します。
 - ・アルマイト厚みは、0.005mm～0.02mmと非常に薄い為、部品同士が擦れる箇所や乗車時にブーツが擦れる箇所での摩耗し下地のアルミ表面が現れます。
 - ・アルマイト処理を行う際に部品を保持する部分(接点)には色が付かない場合があります。
- 以上はアルマイト処理の性質で避けられない為、クレーム対象にはなりません。予めご了承下さい。

- ① リアシートを取り外して下さい。
- ② 純正のフェンダーを取り外し、ナンバープレートとウインカーを取り外して下さい。
※ウインカー取り付けボルトとナットは再使用します。

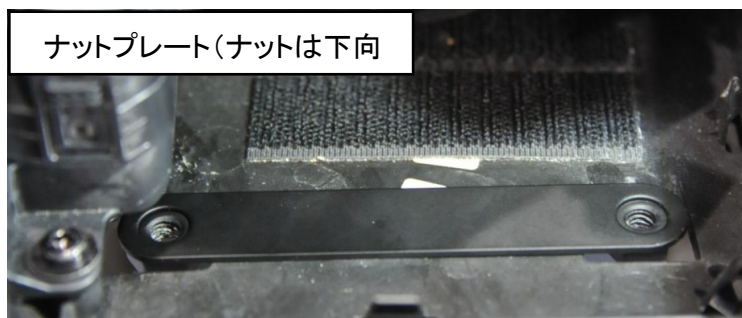


- ③ ベースプレートに(画像③)の矢印の箇所のボルトが干渉する場合は付属のSUSワッシャを使用して下さい。
- ④ フェンダーを取り外した箇所にベースプレートを取り付け、リアシート下部にはナットプレートを置いて下さい。
- ⑤ ステアにウインカーのコードを通し(画像①)矢印の方向に軽く押し当て(画像②)矢印の向きに回転させはめ込んで下さい。※無理に回転させると根元が折れてしまいますので注意して下さい。

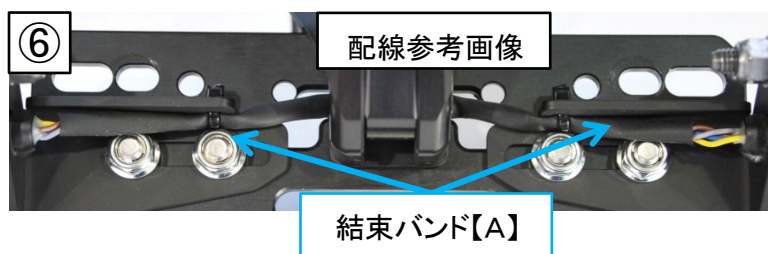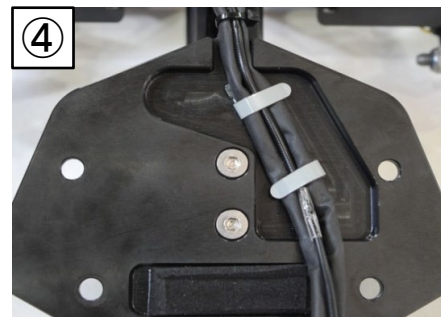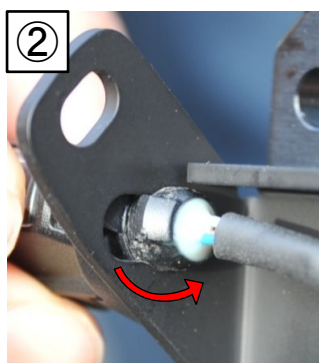

- ⑥ 画像④～⑦を参考に配線した後、部品番号②ベースアームと⑧ナンバー灯ステー、⑤ホルダーベースを締結させて下さい。※本製品に交換した場合、右ウインカーのカプラーが所定の位置に収まらなくなります。ETC横など適当な箇所に収めて下さい。



右穴：40度 左穴：45度



※ 2021年度10月1日より新基準適用により右穴：40度での使用が義務付けられます。

⑦ ベースブロックをベースプレート、ナットプレートに取り付け固定して下さい。

※締め付けトルク：6Nm±10% ネジロック剤(中強度)塗布

⑧ ナンバープレートホルダーを仮止めし、リフレクターステーをホルダーに沿う様に取り付けて下さい。

⑨ ナンバープレートベースとナンバープレートを付属のフランジ付きボタンボルトM6×16で共締めして下さい。

※ 毎走行前や定期的(約200km)にネジの緩み等を点検し、必要に応じて増し締めして下さい。

※ ナンバー灯はスイッチON後少し遅れてつきますが、仕様ですので問題ありません。

※ 純正のライセンスベース、リフレクターは使用出来ません。


※ ナンバー灯は消耗品です。車両の瞬間的な高電圧異常で寿命が極端に短くなる場合があります。

保証は初期不良(お買上げより1ヶ月で1000km以内)で現品交換のみとさせていただきます。

【以下の場合保証できません。】

●車両の電圧異常等による球切れ。LED製品は15V以上の電圧がかかると故障する場合があります。

●製品を水没、高温(80℃以上)にさらす、また強い衝撃を与えると故障の原因となります。

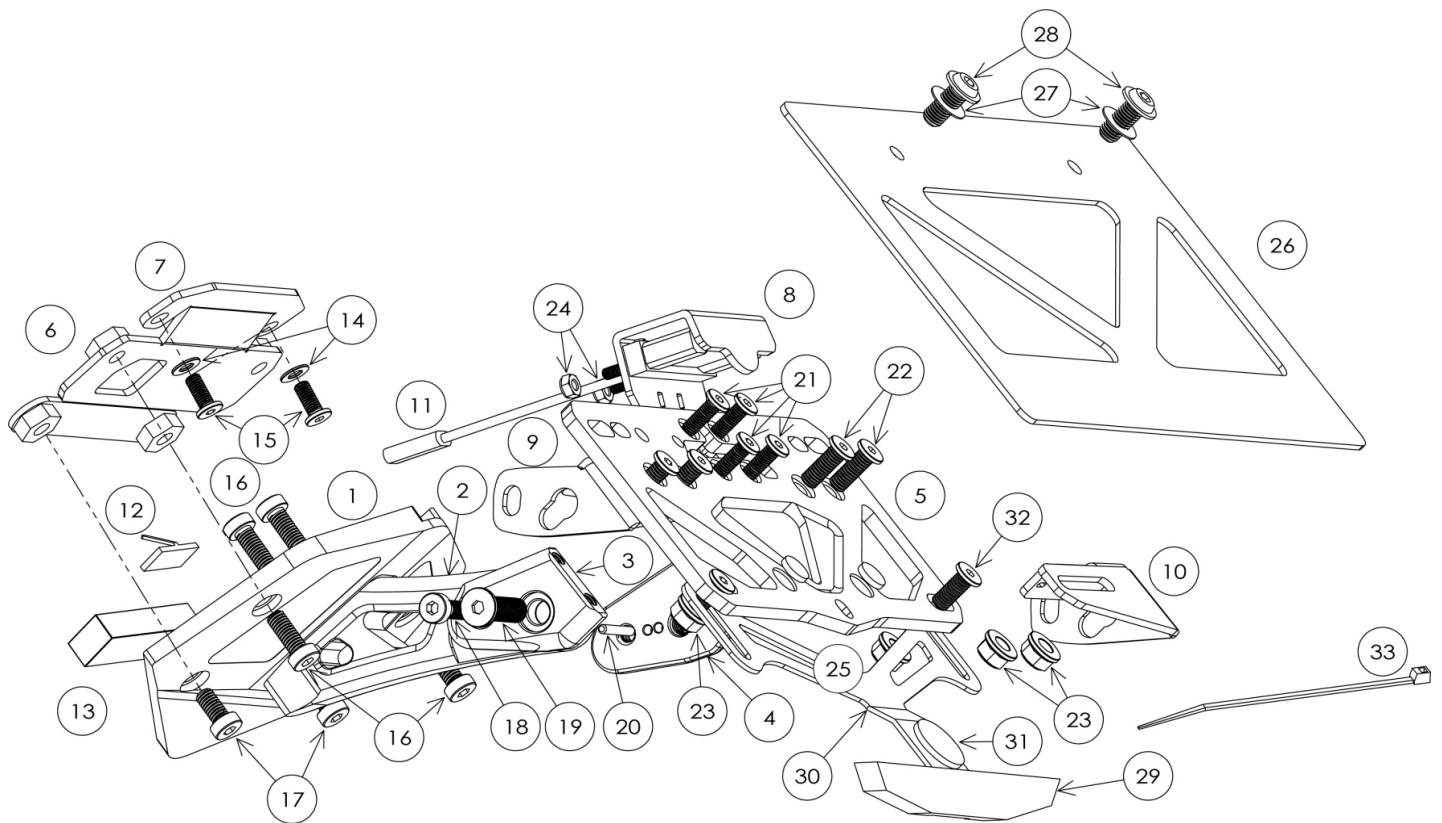

No.	パーツ名	数量	備考	No.	パーツ名	数量	備考
1	ベースブロック	1		18	六角穴付き低頭ボルトM6L25	1	※1
2	ベースアーム	1		19	六角穴付き極低頭ボルトM8L25	1	※1
3	可動プレート L	1		20	平行ピン φ3L20	1	
4	可動プレート R	1		21	六角穴付き極低頭ボルトM5L14	4	※1
5	ホルダーベース	1		22	六角穴付き極低頭ボルトM6L14	6	
6	ナットプレート	1		23	フランジロックナット M6	6	
7	ベースステー	1		24	ナットM3 + SUS M3 ワッシャー	2	
8	ナンバー灯ステー	1		25	防振クッション(小)	2	
9	ウインカーステー L	1		26	ナンバープレートホルダー	1	
10	ウインカーステー R	1		27	ナイロンワッシャー	2	
11	LED ナンバー灯	1		28	フランジ付きボタンボルトM6L16	2	
12	ケーブルステッカー	2		29	リフレクター	1	
13	防振スポンジ	1		30	リフレクターステー	4	
14	SUS M5 ワッシャー	2		31	防振クッション(大)	1	
15	六角穴付き極低頭ボルトM5L16	2	※1	32	結束バンド	4	
16	六角穴付き低頭ボルトM6L16	4	※2	付属	SUS M5 ワッシャー 2mm厚	1	付属
17	六角穴付き低頭ボルトM6L12	2	※1				

※1:ネジロック剤塗布(ロックタイト243、ビブラタイト121 中強度相当推奨)

※2:ネジロック剤塗布(ロックタイト243、ビブラタイト121 中強度相当推奨)

ベースアーム固定ボルトのみ。ネジロック剤塗布(ロックタイト263、ビブラタイト140 高強度相当推奨)